


# AQUION PRIMUS UT+

## PRODUKTBLATT

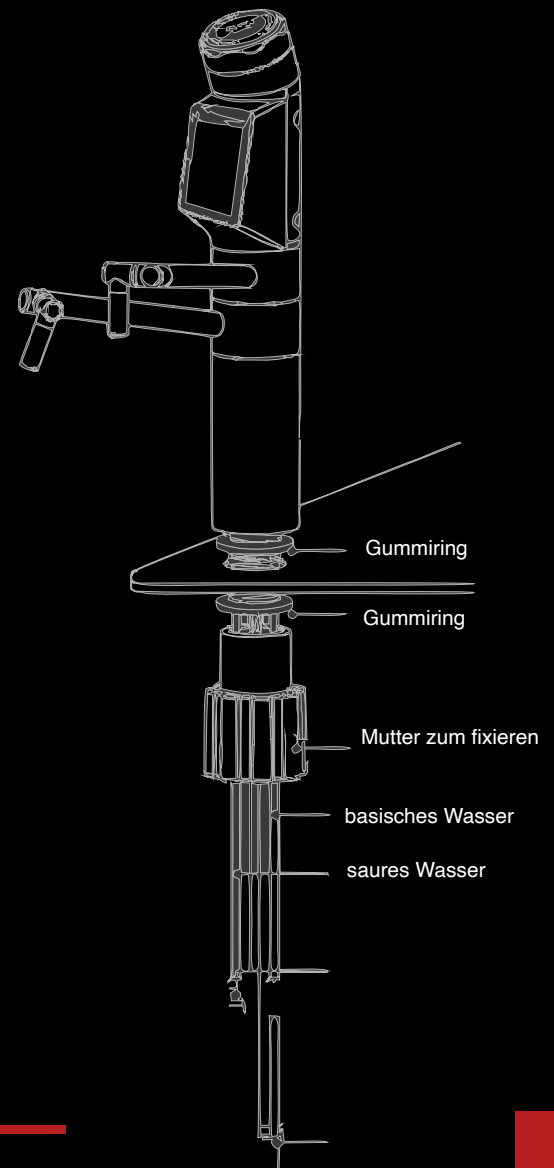

## PRODUKTINFORMATIONEN

## AQUION PRIMUS UT+ Wasserionisierer

## MODELLVARIANTEN

## AQUION UT+ mit Armatur silber

Artikelnummer :2228

4.950,00 € Brutto

## AQUION UT+ mit Armatur schwarz

Artikelnummer :2226

4.950,00 € Brutto

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht : 6,5 kg

Abmessungen Ionisierer (BxTxH) : 300 x 135 x 355mm

Abmessungen Armatur (BxTxH) : 50 x 343mm

Leistungsaufnahme : 270W

Zuwassertemperatur : 5-35° C

Betriebsdruck : 1-5 bar

## WASSERSTOFFWERTE

|                    | pH  | ORP  | H2 ppb |
|--------------------|-----|------|--------|
| <b>Basisch 1</b>   | 7,8 | -400 | 693    |
| <b>Basisch 2</b>   | 8,7 | -430 | 980    |
| <b>Basisch 3</b>   | 9,6 | -443 | 1.200  |
| <b>Turbo</b>       | 9,8 | -420 | 900    |
| <b>basisch</b>     | 8,7 | -350 | 1.200  |
| <b>Wasserstoff</b> | 6,8 | 200  | 0      |
| <b>Sauer 1</b>     | 6,6 | 200  | 0      |
| <b>Sauer 2</b>     | 6,4 | 166  | 0      |

## LICHTMODUL

Selbstheilung

432 Hz

Ruhe  
Entspannung

7,83 Hz



Kognitives

39 Hz



Zellentgiftung

741 Hz




Zirbeldrüse

963 HZ





**LIEFERUMFANG**

Die folgenden Komponenten müssen vor der Installation überprüft werden. Die Abbildung zeigt Basiskomponenten, deren Form von den tatsächlichen Komponenten leicht abweichen kann.

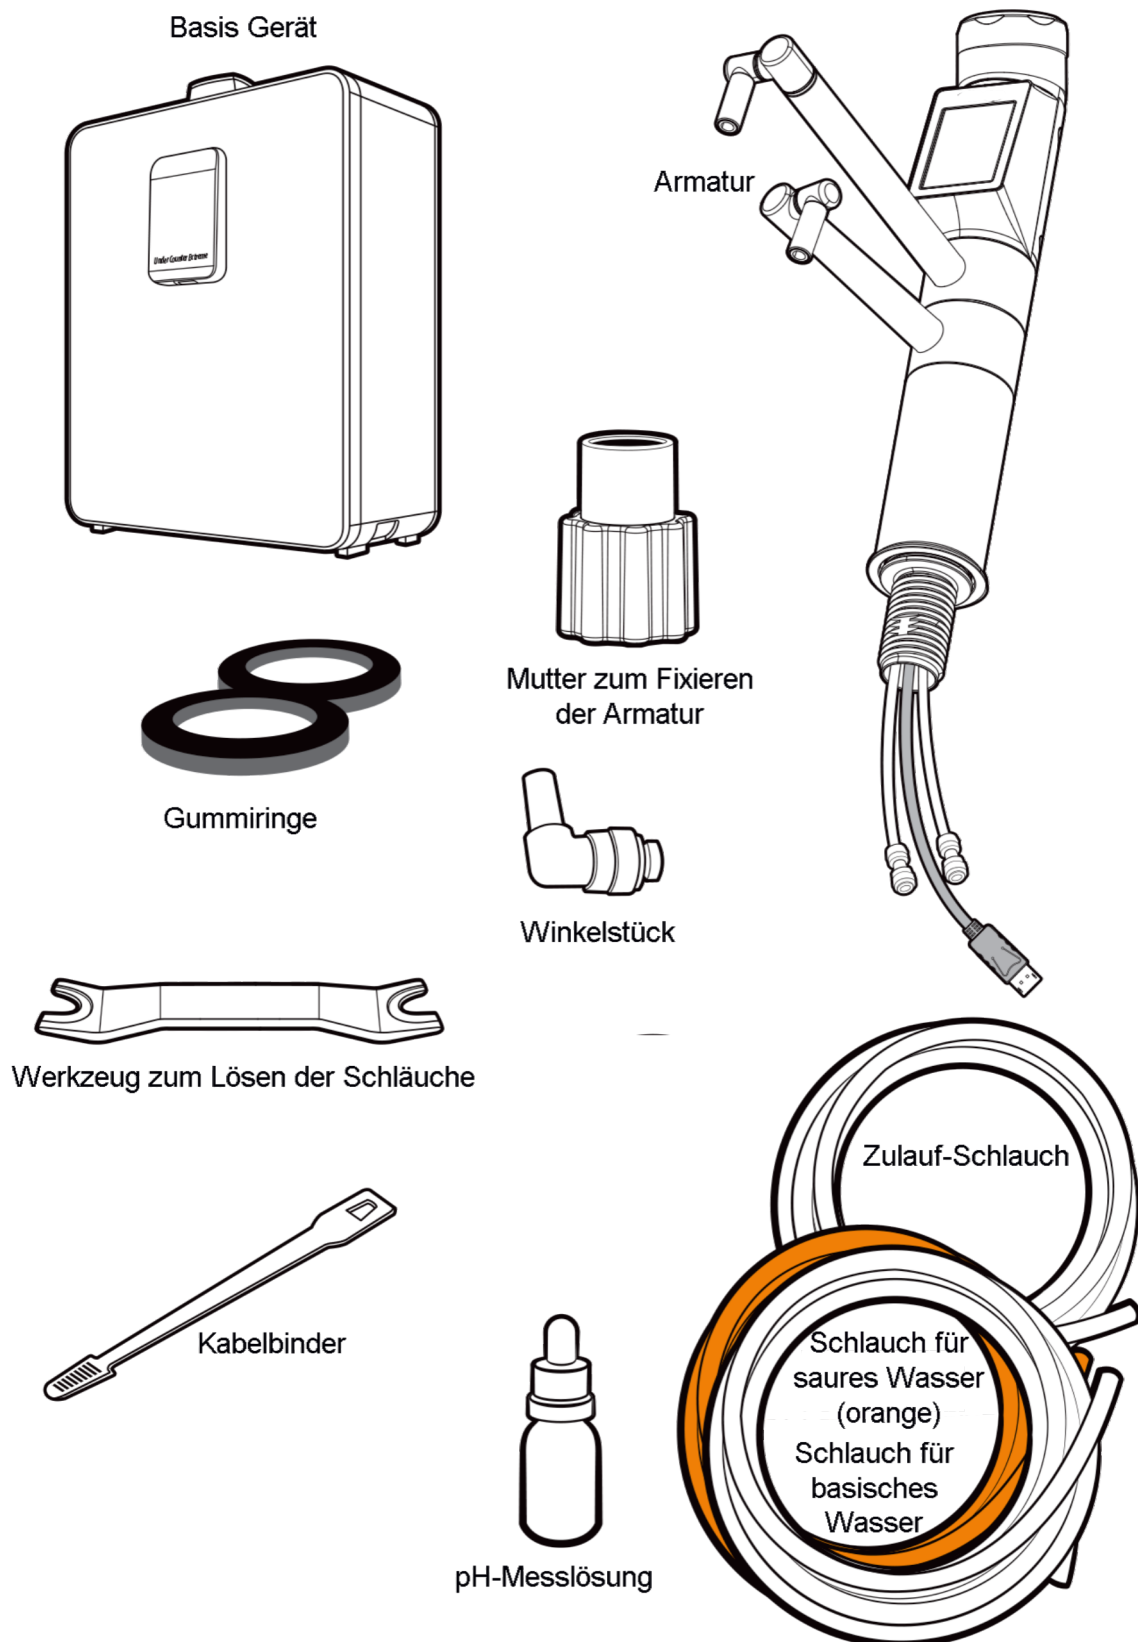


## ARMATUR

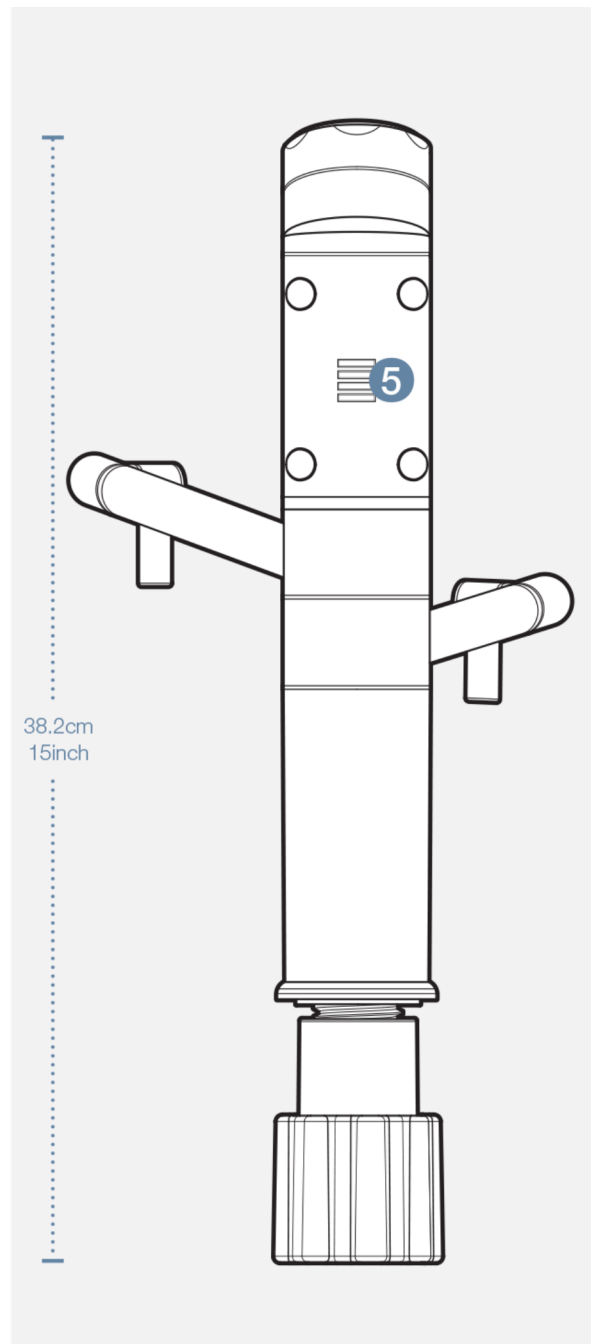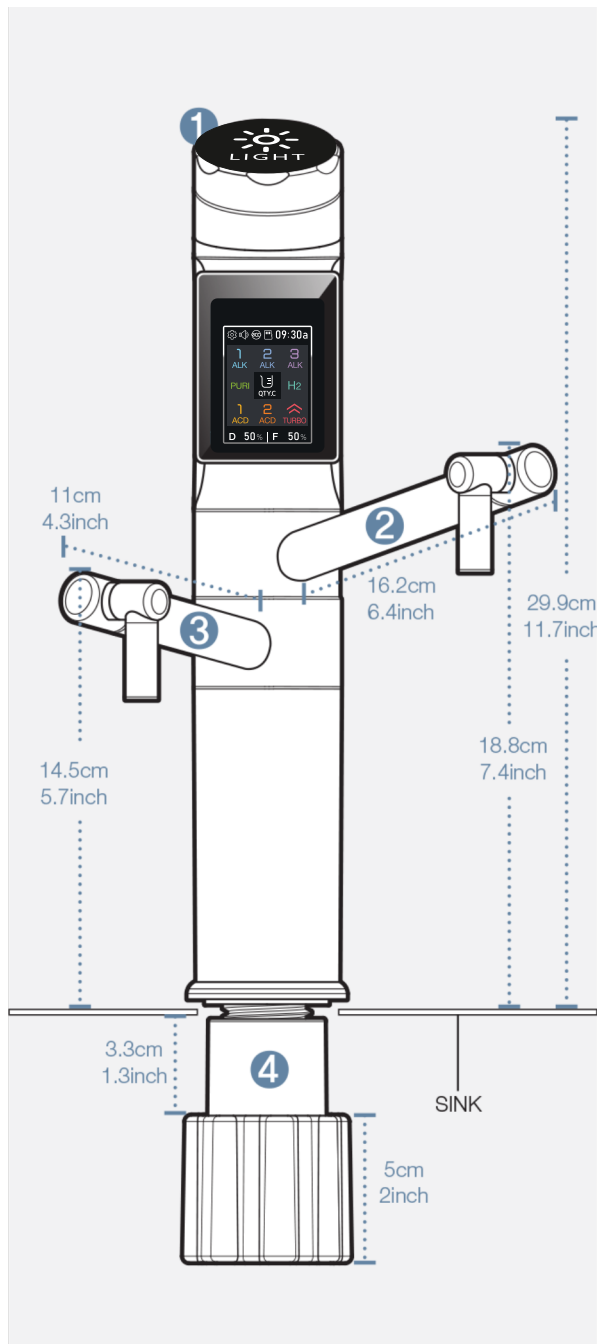


- ① Dreh- und Impulsgeber
- ② Auslauf basisches Wasser
- ③ Auslauf saures Wasser
- ④ Mutter zum Fixieren der Armatur

- ⑤ Lautsprecher


## INSTALLATIONS DIAGRAMM

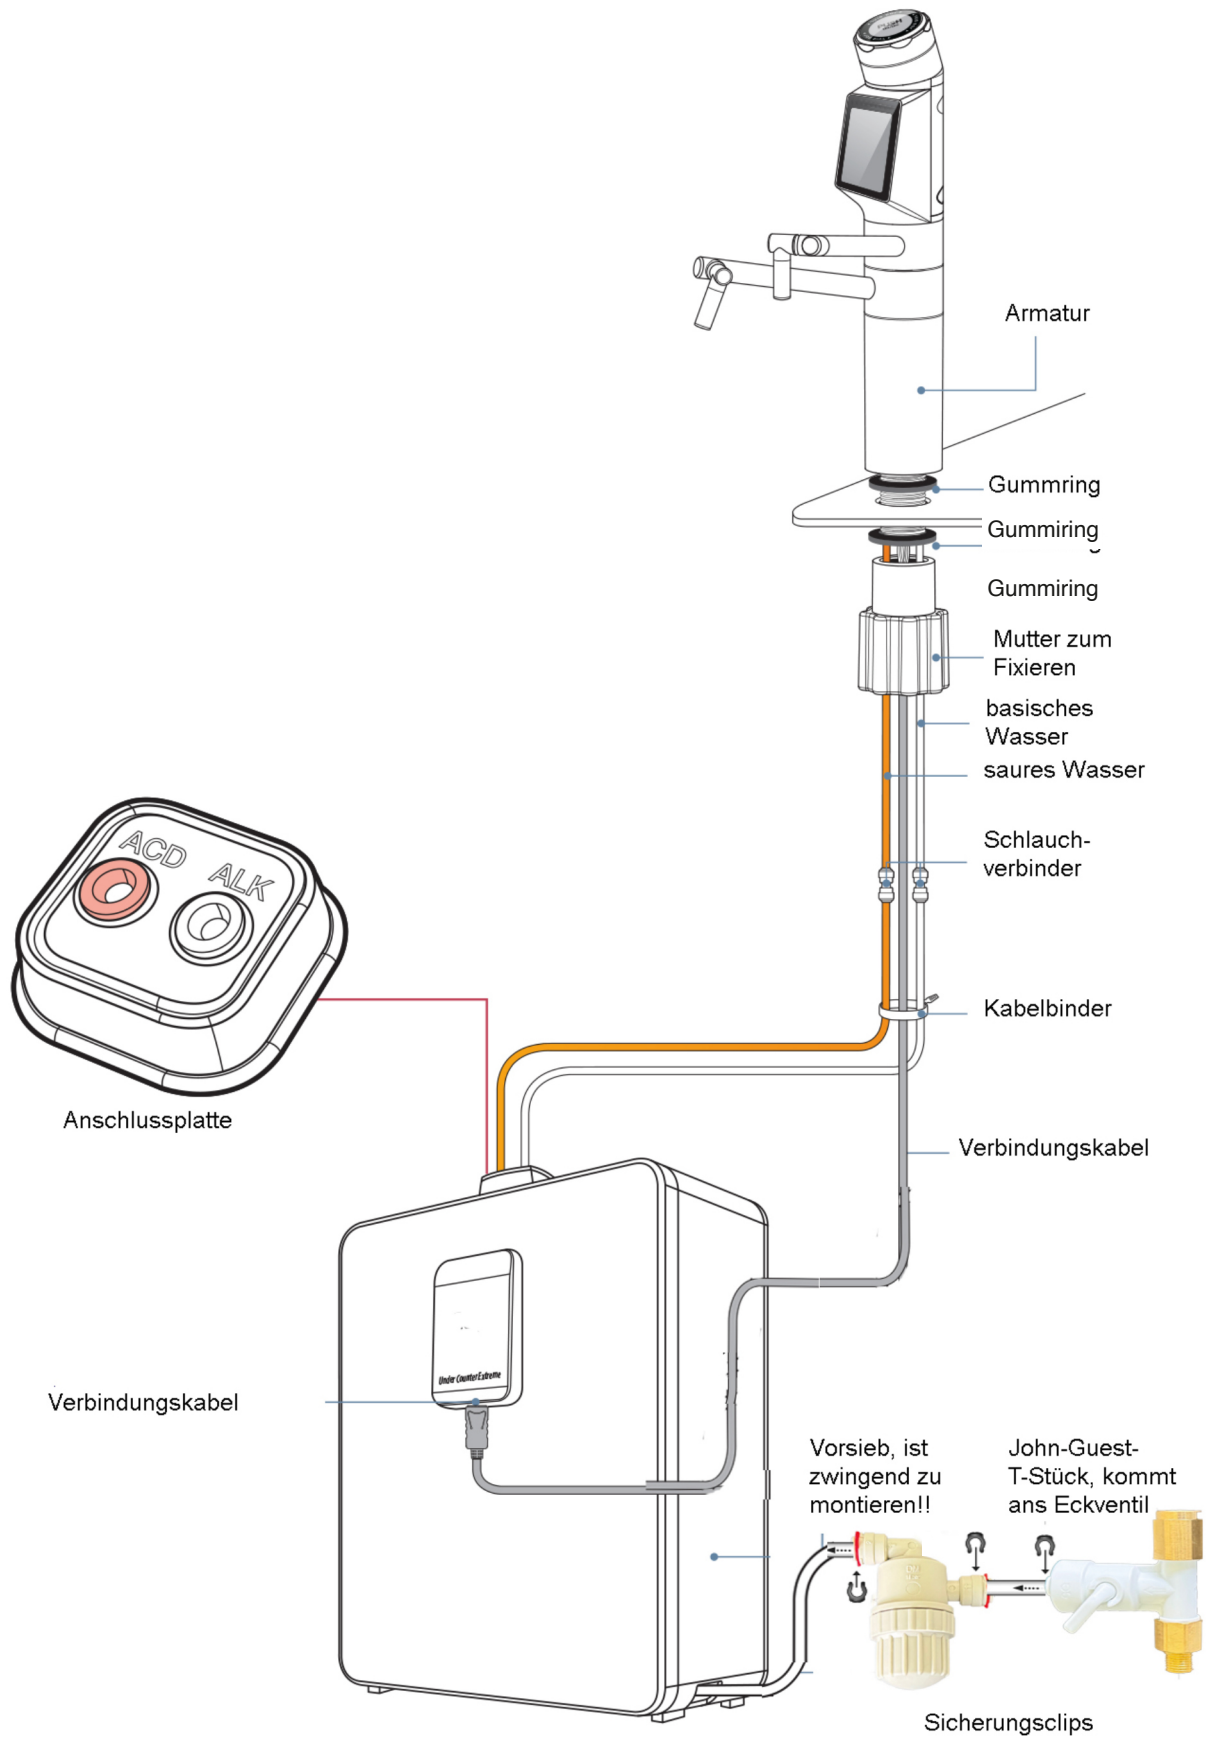


## INSTALLATION ARMATUR

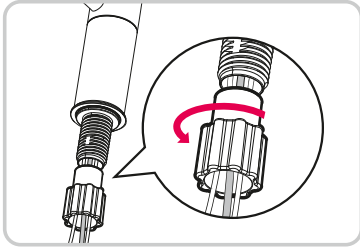

- ① Mutter zum Fixieren der Armatur lösen.

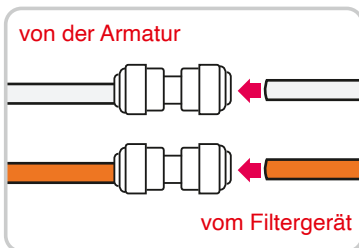


- ② Verbinden Sie die mitgelieferten Schläuche mit den Schlauchenden der Armatur. Sicherungsclips sind nicht erforderlich. Achten Sie darauf, orange an orange, weiße an weiße. Bei einigen Modellen ist der weiße Schlauch in transparenter Version beigefügt.

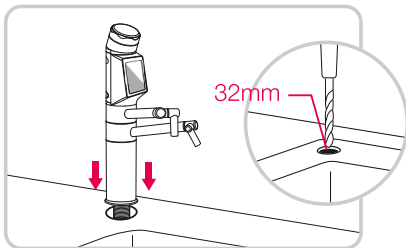


- ③ An passender Stelle ein 32 mm großes Loch in die Spüle oder Arbeitsplatte bohren. Achten Sie auf eine exakt senkrechte Bohrung.

- ⑤ Die Armatur mit vorgefertigtem Gummiring vorsichtig durch die Bohrung einführen.

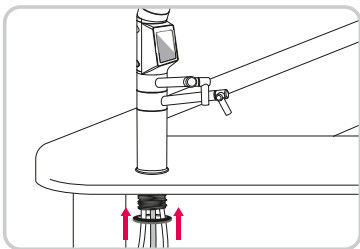

- ④ Den zweiten Gummiring von unten über das Gewinde schieben.

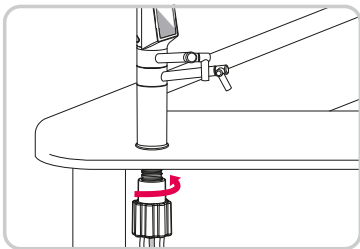

- ⑥ Mit der Mutter fixieren. Die Mutter gut handfest anziehen. **VORSICHT:** Nicht überdrehen. Bei unzulänglichen Gegebenheiten Standhahnschlüssel verwenden (vorsichtig).

## DISPLAY-ANSICHT UND ERLÄUTERUNGEN



|  |                  |          |                    |
|--|------------------|----------|--------------------|
|  | Setupleiste      |          | basisch Stufe 3    |
|  | Sprachansage an  |          | gefiltertes Wasser |
|  | Sprachansage aus |          | Wasserstoff-Wasser |
|  | Sparmodus an     |          | sauer Stufe 1      |
|  | Sparmodus aus    |          | sauer Stufe 2      |
|  | RFID geprüft     |          | Turbo-Modus        |
|  | RFID Fehler      |          | Mengenvorwahl      |
|  | basisch Stufe 1  | <b>D</b> | Entkalkung         |
|  | basisch Stufe 2  | <b>F</b> | Filterlebensdauer  |

## GERÄTESPEZIFIKATIONEN

| Model Number                           | AQUION PRIMUS UT+                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrolytic Cell<br>Quantity of Poles | Alkaline Electrolyzercell 1set, Hydrogen Electrolyzercell 1set                                             |
| Power<br>Consumption                   | MAX 270W                                                                                                   |
| TURBO Function                         | O                                                                                                          |
| Product Name                           | Water Ionizer                                                                                              |
| Rated Voltage                          | 100 - 240V, 50Hz, 60Hz  |
| Operating<br>frequency                 | 13.56 MHz                                                                                                  |
| Maximum<br>Field strength              | 42 dBuA/m @ 10m                                                                                            |
| Available<br>temperature               | 4 - 35°C ( 39 - 95°F )                                                                                     |
| Operating<br>Pressure Range            | 0.1- 0.5 MPa                                                                                               |
| pH Levels                              | 1-3 Hydrogen-Alkaline, 1 Neutral, 1-2 Acidic, 1 Hydrogen,<br>Turbo Alkaline and Turbo Acid                 |
| Adjustable pH                          | User adjustable pH level control                                                                           |
| Filters Confiuration                   | Dual .01 Micron Filtration System                                                                          |
| Filter Life Display                    | LCD filter replacement and announcement                                                                    |
| Water Cell Plate<br>Materials          | Platinum and Titanium                                                                                      |
| Product Size                           | Dispenser : D2 * H13.5(inch )/ D50 * H343(mm)<br>Ionizer : W11.8*D5.3*H13.9(inch / )W300*D136.5*H355(mm)   |
| Product Weight                         | Ionizer - 12.1 Lbs / Dispenser - 3.9Lbs<br>Ionizer - 5.5kg / Dispenser - 1.8kg                             |